



**CERERE DE OFERTĂ**  
**pentru achiziția de lucrări pentru**  
**„Construcția de piezometre în Administrația Bazinală Mureș” 25/SH/2011**

1. Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (**Banca**) pentru sprijinul financiar al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” și intenționează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru finanțarea Contractului de lucrări pentru Construcția de piezometre în Administrația Bazinală Mureș, pentru 10 piezometre cu lungimea totală de 97 m și cu adâncimea cuprinsă între 4 și 36 m – 25/SH/2011. Amplasarea acestora este prezentată în Specificațiile Tehnice atașate. Achiziția se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziții al Băncii Mondiale, ediția mai 2011, utilizând procedura „Cumpărare”.

2. În vederea pregătirii ofertei dvs de preț, vă atașăm Specificațiile Tehnice, Lista de Cantități, Desene/Schițe, formularul de ofertă, declarația pe propria răspundere și formularul de contract.

În acest context, vă invităm să ne transmiteți oferta dvs. de preț fie prin fax la numărul 021.317.04.03, fie pe adresa de e-mail: [Raluca.Mateescu@mmediu.ro](mailto:Raluca.Mateescu@mmediu.ro) sau la adresa poștală:

Ministerul Mediului și Pădurilor  
Unitatea de Management al Proiectului  
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”  
Bulevardul Libertății nr. 12, etaj 2, camera 304B  
Sector 5, București, România

**Achiziție nr. 25/SH/2011**

Formularul de ofertă trebuie să fie însoțit de o împuternicire scrisă pentru semnarea ofertei și a documentelor din ofertă, semnatarul acesteia putând să angajeze valabil societatea, în conformitate cu statutul și actul constitutiv al companiei.

**Oferta dumneavoastră trebuie să conțină:**

- (i) Formularul de ofertă; (atașat)
- (ii) Împuternicire scrisă pentru semnatarul ofertei care va indica: numele și descrierea documentației necesare pentru demonstrarea autorizării semnatarului ofertei să semneze o astfel de împuternicire. Numele și poziția deținută de fiecare persoană care semnează împuternicirea trebuie să fie menționate sub semnătură
- (iii) Listă de cantități, completată cu prețurile pentru fiecare articol
- (iv) Documentele de calificare și informații privind experiența, specificate în paragraful 3 (copie legalizată sau originalul certificatului emis de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Declarația pe propria răspundere; copii pentru contracte similare precum și dovada finalizării respectivelor lucrări; copii ale documentelor originale care stabilesc forma de constituire sau forma juridică, locul înregistrării și sediul principal al Ofertantului)

**3. Calificarea ofertanților:** Oferta dvs trebuie să fie însoțită de următoarele documente justificative și ofertantul trebuie să facă dovada că:

- Și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (*În acest sens*

*oferantul va include o copie legalizată sau originalul certificatului emis de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu cel mult o lună înainte de termenul de depunere a ofertelor)*

- Nu se afla în situațiile enumerate în Declarația din Anexa 4 Formulare: Declarație pe propria răspundere (*In acest sens oferantul va completa și semna respectiva Declarație*);

- Experiența ca principal contractor la construcția a cel puțin o lucrare de natură și complexitate echivalente cu Lucrările din prezenta cerere de ofertă, în ultimii trei ani. Oferantul trebuie să demonstreze experiența sa privind executarea de lucrări similare construcției (se vor atașa copii ale proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor);

- Copii ale documentelor originale definind statutul companiei, documentele prin care se stabilesc forma de constituire sau forma juridică, locul înregistrării și sediul principal.

**4. Ofertanți Eligibili:** Fiecare Ofertant va trimite o singură ofertă de preț. Asociațiile, consorțiile sau joint-venture-urile nu sunt Ofertanți eligibili. Subcontractarea este permisă.

**5. Evaluarea și compararea ofertelor:** La evaluarea ofertelor, Angajatorul va determina pentru fiecare Ofertă prețul ofertei evaluate prin ajustarea prețului respectivei oferte în urma corecțiilor erorilor aritmetice după cum urmează:

(a) unde există o discrepanță între valorile exprimate în cifre și cele exprimate în litere, vor prevala sumele exprimate în litere;

(b) dacă există o neconcordanță între prețul unitar și totalul articolului, rezultat din înmulțirea prețului unitar cu cantitatea, va prevala prețul unitar cotate;

(c) dacă un Ofertant refuză să accepte corectarea erorilor, oferta lui va fi respinsă.

**6. Perioada de valabilitate:** Ofertele vor rămâne valabile pe o perioadă de 60 zile calendaristice, calculate de la data limită pentru trimiterea ofertelor **27 Iulie 2011**.

**7. Prețul:** Oferta dvs de preț, redactată în limba română, va fi pentru totalitatea lucrărilor și bazată pe prețul unitar și prețul total indicat în Lista de cantități de lucrări, contractul având preț unitar fix. Prețurile vor fi cotate integral în RON. Oferta de preț va include toate taxele, impozitele sau alte datorii bănești/obligații fiscale plătibile de către Contractor sub acest Contract în conformitate cu legislația în vigoare.

**8.** Angajatorul va atribui contractul Ofertantului a cărui ofertă se constată că este substanțială conformă cu această cerere de ofertă și care a oferit cel mai mic preț evaluat și care îndeplinește criteriile de calificare de la punctul 3 de mai sus.

**9.** Contractul va fi guvernat de Termenii și Condițiile draftului de contract atașat.

## **10. Inspecții și Audit-uri**

10.1 Contractorul va îndeplini toate instrucțiunile Managerului de Proiect care respectă legile în vigoare în locația în care este situat Șantierul.

10.2 Contractorul va permite și va impune subcontractorilor săi ca Banca și/sau persoane angajate de Bancă să inspecteze Șantierul și toate conturile și înregistrările în legătură cu derularea Contractului și depunerea ofertei și să asigure auditarea acestora de către auditorii numiți de către Bancă, în cazul în care Banca solicită astfel. Se atrage atenția Contractorului și subcontractorilor săi că acțiunile care au ca scop neîndeplinirea acestor obligații constituie o practică interzisă care poate determina anularea contractului (și de asemenea determinarea ineligibilității conform procedurilor de sancționare aplicabile).

11. Oferta dvs. va fi transmisă până la data de **27 iulie 2011**.

Cu stimă,

**Director UMP**

**Naiana MILEA**

**Anexe:**

**Anexa 1: Specificații Tehnice**

**Anexa 2: Lista de Cantități**

**Anexa 3: Desene-Schițe**

**Anexa 4: Formulare (Formular Standard: Contract; Formular de Ofertă,  
Declarație pe propria Răspundere)**

## Anexa 1: Specificații Tehnice

### Lucrări propuse

Lucrările propuse constau în construcția unui număr de 10 piezometre cu lungimea totală de 97 m și cu adâncimea cuprinsă între 4 și 36 m. Amplasamentele piezometrelor sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	Localitate	Județ	Codul corpului de apă	Adâncimea estimată (m)	Coordonate (Sistem STEREO 70) X	Coordonate (Sistem STEREO 70) Y
1	SANTIMBRU	AB	ROMU03	8	395874.26	516234.63
2	MINTIA	HD	ROMU07	11	333172.4	494060.18
3	CASTAU	HD	ROMU07	4	361112.92	480856.97
4	POIANA	CJ	ROMU02	6	410510.72	561783.13
5	SOLOVASTRU	MS	ROMU03	6	482450.96	586802.13
6	PAULIS	HD	ROMU07	6	335497.26	494736.27
7	TURNU	AR	ROMU20	36	201350.12	536718.48
8	TELEAC	AB	ROMU03	7	394077.42	510560.1
9	BALATA	HD	ROMU07	5	339822.94	492914.28
10	DRASOV	AB	ROMU07	8	402658.76	493713.38

### Date hidrogeologice

Piezometrele vor investiga acviferul freatic din Administrația Bazinală Mureș, așa cum este descris mai jos:

Acviferul freatic din acest bazin hidrografic este acumulat în depozitele cuaternare din lunca râurilor Mureș, Târnava și Arieș și a afluenților acestora.

Astfel, în Depresiunea Gheorghieni, sedimentarul cuaternar îi aparțin depozitele aluvionare din luncă și terase, constituite din nisipuri cu pietrișuri și argile nisipoase, uneori și cu bolovani (elemente de șisturi cristaline și roci eruptive).

Grosimea acestor depozite este de 5-12 m, acoperite în zonele de terase cu depozite deluvial-proluviale: argile nisipoase sau nisipuri argiloase.

Depozitele aluvionare din alcătuirea luncii și teraselor râului Arieș sunt alcătuite predominant din pietrișuri și bolovănișuri, subordonat din nisipuri. Grosimea acestor depozite este de 5-8 m și au fost interceptate imediat sub solul vegetal, fie la adâncimi variabile, până la aproximativ 10 m, sub o serie de formațiuni argiloase nisipoase.

Acviferul freatic din alcătuirea luncii râului Târnava Mică și ale afluenților acesteia este constituit din nisipuri cu pietrișuri, mai rar bolovănișuri, cu nivele de argile și argile nisipoase, cu aspect lenticular.

Orizontul acvifer are grosimi de 2-10 m, având un pat impermeabil alcătuit din marne și argile, interceptat la adâncimi de 5-15 m. Cele mai mari grosimi, în jur de 10 m, se întâlnesc în regiunea Bălașeri-Bahnea-Seuca, în zonele centrale ale luncilor, sau în lunca din malul stâng al Târnavei Mari. Spre zonele marginale grosimile scad la 1-4 m.

Acoperișul stratului acvifer este reprezentat prin sol vegetal sau prin nivele de argile și argile nisipoase prăfoase, cu grosimi de până la 5 m și cu dezvoltare discontinuă.

În general, acviferul freatic are o bună protecție dar, local, există posibilitatea afectării acestuia din poluări locale.

## Modul de construcție

Execuția lucrărilor este permisă numai după obținerea autorizației de construire emisă de autoritatea competentă.

La începerea lucrărilor, reprezentanții beneficiarului și ai constructorului vor convoca în mod obligatoriu autoritățile locale care dețin conducte și cabluri subterane în zona amplasamentului de foraj în scopul identificării acestora. Pentru a evita deteriorarea acestora și pentru asigurarea condițiilor de securitate a muncii, constructorul va începe cu săpătură manuală, sub directa supraveghere a reprezentanților proprietarilor de rețele și va lua măsurile necesare de protejare a rețelelor conform indicațiilor reprezentanților instituțiilor respective, cu consemnarea în procese verbale. Execuția lucrărilor sub liniile electrice este interzisă.

Construcția piezometrelor se va realiza în formațiuni geologice așa cum au fost descrise mai sus, utilizând forarea în “sistem uscat”. Acest lucru va preveni colmatarea formațiunilor acvifere de către fluidul de foraj. Diametrul de săpare va fi de cel puțin 270 mm. Dacă va fi nevoie să se utilizeze coloane temporare pentru sprijinirea gării forate, diametrul coloanei nu trebuie să fie mai mic de 200 mm. În timpul execuției forajului, cel puțin următoarele informații vor fi înregistrate în fișa de foraj: (i) descrierea stratelor traversate și adâncimile la care se produc schimbări de strat, (ii) adâncimea de apariție și de stabilizare a apei în foraj, (iii) numărul de identificare și adâncimea de prelevare a probelor de sol, (iv) diametrul de săpare, (v) diametrul coloanelor temporare.

În timpul forajului vor fi prelevate probe tulburate din 2 m în 2 m și la fiecare schimbare de strat. Probele de teren vor fi predate beneficiarului, Administrația Bazinală Mureș.

Piezometrele vor fi echipate cu o coloană definitivă din PVC, cu diametrul de 140 mm și grosimea peretelui de 8 mm. Reprezentantul beneficiarului și constructorul vor stabili poziția și lungimea coloanelor filtrante pe baza datelor înscrise în fișa de foraj. Coloana definitivă din PVC va prezenta o elevație de +0,5 m.

Spațiul inelar dintre coloana de PVC și gaura forată va fi umplută cu pietriș cu diametrul 4-8 mm, de la talpa forajului și până la cota de -2,5 m.

Pentru protecția coloanei definitive aceasta va fi dublată cu o coloană metalică cu diametrul de 160-180 mm și lungimea de 3,0 m. Aceasta va prezenta o elevație mai mare cu 100 – 150 mm decât coloana definitivă din PVC. Coloana de protecție va fi fixată într-un inel de ciment iar la partea superioară va fi prevăzută cu un capac de protecție cu mecanism de închidere. La nivelul solului, coloana de protecție va fi încastrată într-o placă de beton cu suprafața de 1,0 m<sup>2</sup>.

Mecanismul de siguranță împotriva accesului la coloana PVC este compus din capac și mecanism de închidere cu cheie.

După terminarea construcției, nisipul pătruns în coloana definitivă va fi evacuate prin pompare sau lăcărare, după caz. Debitul obținut vor fi înregistrate în fișa de echipare a piezometrului.

Pământul în exces rezultat la construcția piezometrului va fi îndepărtat din amplasament iar suprafața de teren afectată de lucrări va fi readusă la starea inițială.

Recepția piezometrelor se va face prin măsurarea adâncimii finale, care va trebui să fie conform fișei de echipare. De asemenea se vor verifica integritatea dalei de beton și buna funcționare a mecanismului de închidere a capacului. La recepția lucrărilor vor fi predate beneficiarului fișele de foraj, schițele de execuție, cheile mecanismului de închidere și probele de teren prelevate.

În Secțiunea 3 – Desene, este prezentată o schiță generală de construcție a piezometrelor.

## **Măsuri privind securitatea și sănătatea în muncă și situațiile de urgență**

La executarea lucrărilor se va acorda o atenție deosebită tuturor măsurilor prevăzute de legislația în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă și situațiile de urgență, incluzând, dar fără a se limita la:

LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006, a securității și sănătății în muncă

HOTARARE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în munca nr. 319/2006

HOTARARE nr. 1.050 din 9 august 2006 privind cerințele minime pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj

HOTARARE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile

LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor

Prevederile tuturor acestor legi și hotărâri se aplică cumulativ, indiferent de forma de organizare sau proprietate.

Respectarea conținutului acestor prevederi nu absolvă unitățile economice de răspunderea pentru prevederea și asigurarea oricăror altor măsuri de securitate și sănătate în muncă și privind situațiile de urgență, adecvate condițiilor concrete de desfășurare a activităților respective.

### *Măsuri de protecție a mediului la execuția lucrărilor*

Se vor lua măsuri și precauții de prevenire a oricărui impact advers asupra mediului, emisie sau perturbație cauzată de execuția lucrărilor civile. Acest deziderat va fi realizat prin acțiuni de evitare sau de eliminare, ori de câte ori va fi posibil, mai curând decât acțiuni de atenuare sau ameliorare a impactului deja generat.

Se va asigura conformitatea cu prevederile legale și de reglementare naționale și locale. Se va desemna personal cu competențe în implementarea acțiunilor de protecția mediului și care va beneficia de îndrumarea și instrucțiunile primite de la dirigințele de șantier sau autoritățile în domeniul protecției mediului.

Se vor minimiza emisiile de praf în vederea atenuării sau minimizării impactului advers asupra calității aerului.

Se vor preveni emisiile de vibrații sau zgomot provenite de la autovehicule sau echipamente.

Se va minimiza deranjarea vegetației și se va reface vegetația afectată negativ de execuția lucrărilor de construcții.


Se vor proteja, împotriva poluării, calitatea apelor de suprafață, a apelor subterane și a solului. Vor fi colectate și amplasate, în mod adecvat, toate reziduurile provenite de la materialele de construcții.

**Anexa 2: Lista de Cantități**  
**Obiect: Piezometre 10 buc.**

<b>SUMAR LISTE DE CANTITĂȚI</b>					
<b>Nr. crt.</b>	<b>Descriere</b>	<b>U.M.</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Preț Unitar (RON)</b>	<b>Total (RON)</b>
0	1	2	3	4	5
1.	Foraj în sistem uscat cu diametrul minim de 270 mm, în terenuri așa cum sunt descrise în SECȚIUNEA 1 – SPECIFICAȚII, Date hidrogeologice.	m	97,0		
4.	Instalare coloană definitivă din PVC dn. 140 mm, inclusiv filtre și piese de fund.	m	102,0		
5.	*** Tub PVC dn. 140 mm	m	68,0		
6.	*** Filtre PVC dn. 140 mm	m	34,0		
7.	Introducere pietriș mărgăritar 4-8 mm în jurul coloanei definitive.	m <sup>3</sup>	6,5		
8.	Pompare pentru desnisipare cu pompa aer-lift pentru curățire și activare piezometre, inclusiv montare-demontare instalație.	ore	40,0		
9.	Cimentare coloană definitivă pentru izolarea stratelor	m <sup>3</sup>	0,61		
10.	Preparare beton B100 – BC 7,5 și construcție plăci beton 1m x 1m x 0.2 m.	buc.	10		
11.	Confecționare și montare coloană de protecție cu lungimea de 3,0 m și dn. 160-180 mm.	buc.	10		
12.	Confecționare și montare capac de protecție din oțel cu mecanism de închidere cu cheie.	buc.	10		
Preț total					
Cheltuieli neprevăzute (10% din Prețul total)					
Total, inclusiv cheltuieli neprevăzute					
TVA (24%)					
Total General, inclusiv TVA					

**NOTA: Prețurile unitare vor include toate costurile directe, indirecte și profitul.**

### FISA COLOANA TUBARE PREZUMATA

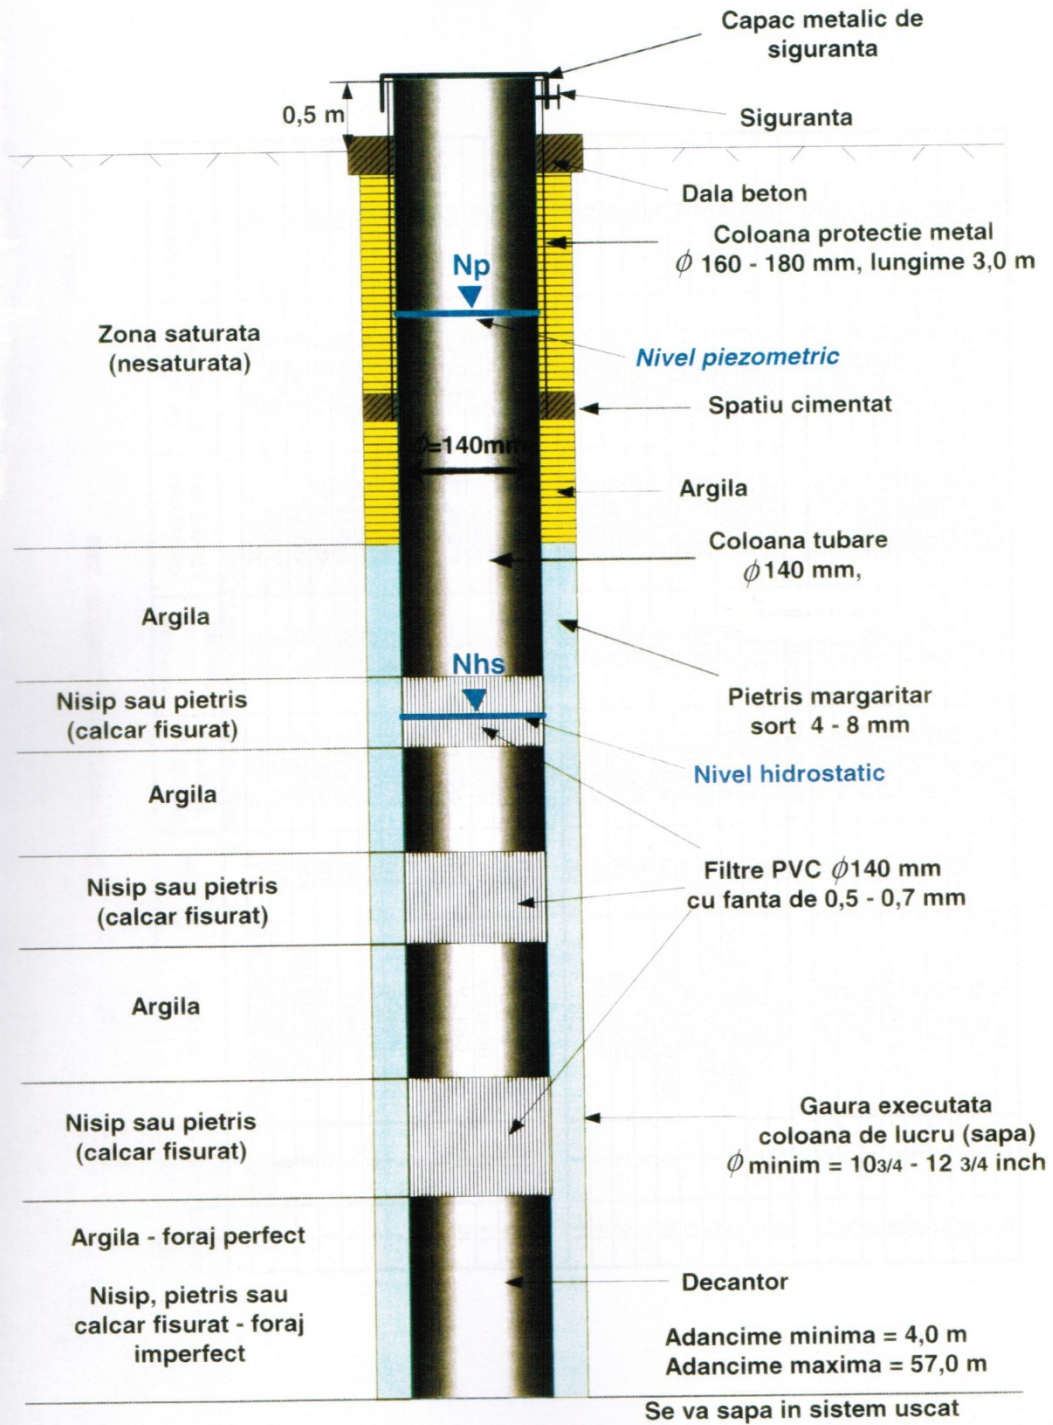

**Anexa 4: Formulare**  
Formular Standard Contract

**Prezentul Contract**, încheiat azi *[se completează ziua]* luna *[se completează luna]*, *[se completează anul]* între

**MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR DIN ROMÂNIA – UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI „CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI”** cu sediul în București, Bd. Libertății, nr. 12, et. 2, camera 304, sector 5, cod fiscal nr. 16335444, cont IBAN nr. RO92TREZ700700165xxxxx deschis la „Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică” a Municipiului București, reprezentat de către dl. Laszlo Borbely, Ministrul Mediului și Pădurilor, (denumit în continuare „Angajatorul”)

și *[se completează numele și adresa Contractorului]* (denumit în continuare „Contractorul”) pe de altă parte.

Întrucât Angajatorul dorește executarea de către Contractor *[se completează numele și numărul de identificare a Contractului]* a Lucrărilor de construcție de piezometre (denumite în continuare „Lucrările”) și Angajatorul a acceptat Oferta prezentată de Contractor din data de \_\_\_\_\_ pentru executarea și finalizarea acestor Lucrări și remedierea oricăror defecte care pot apărea.

**Prin prezentul Contract se convin următoarele:**

1. Contractorul se angajează să execute lucrările detaliate în Lista de Cantități inclusă în Oferta Contractorului (Anexa 1), ce constituie parte integrantă din prezentul contract, într-un mod profesional și eficient.

2. Următoarele documente constituie părți ale contractului și vor fi interpretate în următoarea ordine de prioritate:

- Contractul
- Anexa 1: Oferta Contractorului
- Anexa 2: Specificații Tehnice
- Anexa 3: Desene/Schițe
- Anexa 4: Lista de cantități

3. Lucrările vor fi executate în conformitate cu următoarele condiții ale contractului:

(a) Remedierea defectelor de către Contractor în termen de 30 de zile de la notificarea de către Coordonatorul de Proiect, asupra oricăror defecte înainte de finalizarea perioadei de remediere a defectelor, care începe la finalizarea lucrărilor.

(b) Angajatorul poate rezilia contractul datorită performanțelor scăzute, în termen de 10 zile de la transmiterea notificării scrise. În cazul în care Contractul nu se poate îndeplini din cauza războaielor sau a unui eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei Contractorului sau Angajatorului, Coordonatorul de Proiect va confirma faptul că derularea Contractului se va întrerupe. În acest caz, atât Angajatorul sau Contractorul pot rezilia Contractul printr-o notificare scrisă în termen de 10 zile, fără repercusiuni financiare pentru niciuna din părți.

(c) Toate Materialele de pe Șantier, Instalațiile, Echipamentele, Lucrările Temporare și Lucrările vor fi considerate proprietatea Angajatorului în cazul în care Contractul este reziliat din culpa Contractorului.

(d) Contractorul va respecta toate instrucțiunile Coordonatorului de Proiect. Numele Coordonatorului de Proiect va fi comunicat de către Angajator imediat după încheierea contractului.

(e) Contractorul va pune la dispoziția Coordonatorului de Proiect, Programul Lucrărilor în termen de 7 zile de la semnarea contractului, în care este descrisă metoda de lucru cât și programul de finalizare a lucrărilor.

(f) Data finalizării lucrărilor este după 4 luni de la data începerii lucrărilor.

(g) În cazul variației de cantități, se vor folosi ratele unitare din contract. În cazul în care Coordonatorul de Proiect solicită Contractorului efectuarea unor noi elemente de lucrări, acesta va fi plătit cu o rată stabilită de comun acord, iar în cazul unei neînțelegeri dintre Contractor și Coordonatorul de Proiect, acesta din urmă va fi cel ce va fixa tariful unitar, această decizie fiind obligatorie pentru Contractor.

(h) Legea care se aplică Contractului este legea din **România**

(i) Contractorul va răspunde de siguranța tuturor activităților de pe Șantier.

(j) În timpul executării lucrărilor, Coordonatorul de Proiect va efectua inspecții la Șantierul unde este localizată lucrarea, pentru a verifica conformitatea lucrărilor cu specificațiile și calitatea solicitată în specificații. Coordonatorul de Proiect va refuza lucrările ce nu sunt conforme cu specificațiile solicitate, iar Contractorul va lua acțiuni imediate pentru remedierea tuturor defectelor în conformitate cu subparagraful (a) de mai sus.

(k) Oricare dintre Părți poate denunța Contractul printr-o notificare scrisă dând un termen de 30 de zile în cazul evenimentelor incontroleabile ca starea de război, cutremure, inundații, incendii etc. În acest caz, plățile se vor efectua până la data stabilită de terminare a contractului.

(l) Contractorul va fi plătit toate taxele, impozitele sau alte obligații bănești, în conformitate cu legislația din România.

(m) Angajatorul și Contractorul vor face toate eforturile pentru soluționarea amiabilă a oricărei dispute survenite între ei în legătură cu prevederile Contractului. În cazul în care disputa persistă, fiecare dintre părți poate solicita arbitrajul în conformitate cu legislația din România. Instituția ale cărei proceduri de arbitraj vor fi utilizate este: **Camera de Comerț și Industrie a României**.

4. Având în vedere acestea, Angajatorul convine să efectueze plata către Contractor pentru prețul contractului de.....(în cifre și litere) în următorul fel:

**(A) Certificate de Plata :**

a) Contractorul va prezenta Coordonatorului de Proiect situații lunare ale valorii lucrărilor executate, cu excepția sumei cumulative certificate anterior.

b) Coordonatorul de Proiect va verifica situația lunară a Contractorului și va certifica suma ce trebuie plătită Contractorului.

c) Valoarea lucrărilor executate va fi stabilită de către Coordonatorul de Proiect.

d) Valoarea lucrărilor executate va cuprinde valoarea cantităților articolelor din Lista de cantități completată.

e) Coordonatorul de Proiect poate exclude orice element atestat într-un certificat anterior sau poate reduce proporția oricărui element atestat anterior, ținând seama de informațiile ulterioare.

**(B) Plăți:**

a) Angajatorul va plăti Contractorului sumele certificate de către Coordonatorul de Proiect în termen de 28 de zile de la data fiecărui certificat.

b) Elementele Lucrărilor pentru care nu a fost introdus niciun tarif sau niciun preț nu vor fi plătite de către Angajator și vor fi considerate acoperite de alte tarife sau prețuri incluse în Contract.

- c) Angajatorul va reține din fiecare plată datorată Contractorului proporția de 5% până la Finalizarea tuturor Lucrărilor.
- d) La data finalizării în întregime a Lucrărilor, jumătate din suma totală reținută va fi rambursată Contractorului, iar jumătate va fi plătită după ce Perioada de răspundere pentru defecte s-a scurs, iar Coordonatorul de Proiect a atestat că toate Defectele notificate de către acesta Contractorului înainte de sfârșitul acestei perioade au fost remediate.
- e) La finalizarea tuturor Lucrărilor, Contractorul poate înlocui suma reținută printr-o Garanție bancară "la cerere".
- f) Valoarea finală a contractului se va baza pe cantitățile efectiv realizate.
- g) Perioada de remediere a defectelor este de 12 luni și începe la finalizarea lucrărilor.

## 5. Inspecții și audit-uri

5.1 Contractorul va îndeplini toate instrucțiunile Managerului de Proiect care respectă legile în vigoare în locația în care este situat Șantierul. Numele Managerului de Proiect va fi comunicat de către Angajator imediat după încheierea contractului.

5.2 Contractorul va permite și va impune subcontractorilor săi ca Banca și/sau persoane angajate de Bancă să inspecteze Șantierul și toate conturile și înregistrările în legătură cu derularea Contractului și depunerea ofertei și să asigure auditarea acestora de către auditorii numiți de către Bancă, în cazul în care Banca solicită astfel. Se atrage atenția Contractorului și subcontractorilor și subconsultanților săi, că acțiunile care au ca scop împiedicarea derulării inspecțiilor de către Bancă, precum și a drepturilor de audit constituie o practică interzisă care poate determina anularea contractului (și de asemenea determinarea ineligibilității conform procedurilor de sancționare aplicabile).

**6. Rezilierea** Angajatorul poate denunța contractul în termen de cel puțin 10 zile lucrătoare de la transmiterea notificării scrise către Contractor, în oricare din situațiile de mai jos:

- a) Contractorul emite o Notificare conform căreia ne-remedierea unui anumit Defect este o încălcare fundamentală a Contractului, iar Contractorul nu îl remediază într-un interval de 7 (șapte) zile lucrătoare de la primirea Notificării, sau un alt interval de timp rezonabil stabilit în scris de către Contractor.
- b) Contractorul intră în faliment sau lichidare.
- c) Dacă Angajatorul sau Banca descoperă faptul ca Contractorul, s-a implicat în practici de corupție, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive (precum sunt definite în Procedurile de sancționare ale Băncii) în procesul de licitație pentru atribuirea Contractului sau pe parcursul derulării Contractului.
- d) Angajatorul poate denunța Contractul la alegerea sa.

Drept pentru care părțile aduc la îndeplinire prezentul Contract în ziua și anul menționate anterior.

Ștampila Uzuală a [Entitatea martor] \_\_\_\_\_

a fost aplicată în prezența: \_\_\_\_\_

Semnat, Ștampilat și Înmânat de către numita \_\_\_\_\_

în prezența: \_\_\_\_\_

Semnătura autorizată a Angajatorului [semnătura unui reprezentant autorizat al Angajatorului]

Semnătura autorizată a Contractorului [semnătura unui reprezentant autorizat al Contractorului]

OPERATORUL ECONOMIC

\_\_\_\_\_  
(denumirea/ numele)

## FORMULAR DE OFERTĂ

**Către,**  
**Ministerul Mediului și Pădurilor**  
**Unitatea de Management al Proiectului**  
**“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”**  
Bulevardul Libertății nr. 12, etaj 2, camera 304 B  
Sector 5, București, România  
Telefon: +40 21 311 71 60; Fax: +40 21 318 04 03  
**Procedura de achiziție: 25/SH/2011**

Ne oferim să executăm *Construcția de Piezometre în Administrația Bazinală Mureș*, în conformitate cu Condițiile Contractului care însoțesc prezenta Ofertă pentru Prețul Contractului de \_\_\_\_\_ [se completează suma în cifre], [se completează suma în litere] [se completează denumirea monedei].

Prin prezenta, confirmăm că vom finaliza lucrările descrise în Contract într-o perioadă de 4 luni de zile începând cu data semnării Contractului.

Prezenta Ofertă și acceptarea în scris a acesteia de către dumneavoastră va constitui un Contract cu efecte juridice între noi. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați Oferta cu prețul cel mai redus sau orice ofertă pe care o primiți.

Prin prezenta, confirmăm că Oferta respectă condițiile de valabilitate a Ofertei după cum sunt menționate în cererea de ofertă.

Semnătură autorizată: \_\_\_\_\_

Numele și Titlul Semnatarului: \_\_\_\_\_

Numele Ofertantului: \_\_\_\_\_

Adresă: \_\_\_\_\_

Număr de telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

## Formular „Declarație pe propria răspundere”

Ofertant

\_\_\_\_\_

[denumirea]

### DECLARAȚIE

Subsemnatul (a) \_\_\_\_\_ [denumirea, numele ofertantului], în calitate de Ofertant la procedura 25/SH/2011 pentru atribuirea contractului de lucrări pentru construcția de Piezometre în Administrația Bazinală Mureș, organizată de UMP INPC din cadrul Ministerul Mediului și Pădurilor, la data de \_\_\_\_\_, declar pe propria răspundere că:

- (a) **Mi-am** îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- (b) **Nu** am fost condamnat, în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru (i) participare la activități ale unei organizații criminale, (ii) corupție, (iii) fraudă și (iv) spălare de bani;
- (c) **Nu sunt** în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele **nu sunt** conduse de un administrator judiciar;
- (d) Activitățile mele comerciale **nu** sunt suspendate și **nu** fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
- (e) **Nu** fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile prevăzute la lit. (c)-(d);
- (f) **Nu** am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;

Subsemnatul (a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că UMP-INPC din cadrul Ministerul Mediului și Pădurilor are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Semnătură autorizată: \_\_\_\_\_

Numele și Titlul Semnatarului: \_\_\_\_\_

Numele Ofertantului: \_\_\_\_\_